




Silný pohon pro otočné brány do šířky křídla 3,5 m

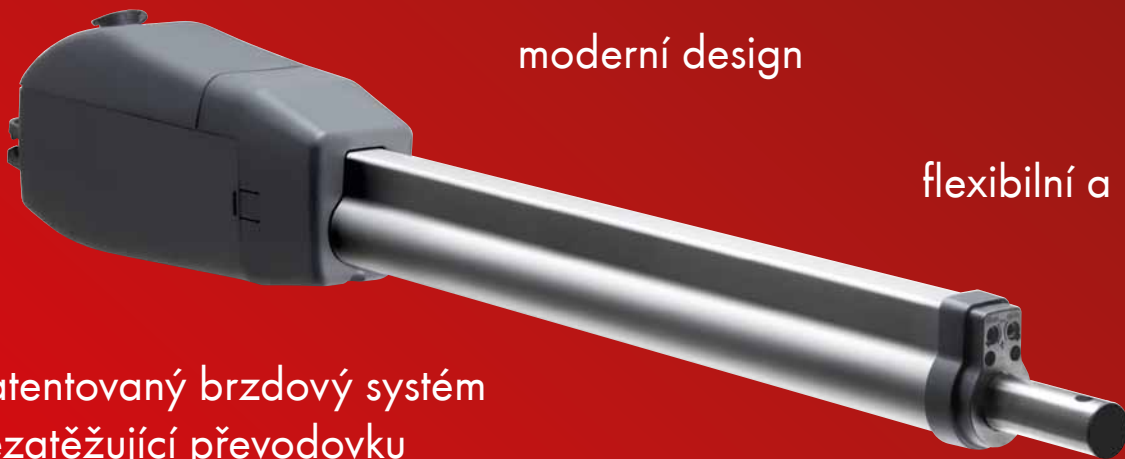

moderní design

flexibilní a bezpečný

patentovaný brzdový systém
nezatěžující převodovku

robustní provedení





Silný pohon pro otočné brány do šířky křídla 3,5 m

Flexibilní:

- ▶ univerzální použití pro levé nebo pravé křídlo
- ▶ 1-křídlová nebo 2-křídlová varianta, možný i kombinovaný provoz s twistem 200 E/EL a twistem XL*
- ▶ použitelný i pro brány otvíravé ven
- ▶ nastavitelné kování (volitelně buď na šroub nebo svařované)
- ▶ mikroprocesorové řízení s mnoha možnostmi nastavení – funkce průchozího křídla, automatické zavření brány, nastavitelný čas předběžné výstrahy, nastavitelná reakce při najetí na překážku (úplné nebo částečné reverzování brány)
- ▶ uživatelské rozhraní k programovacímu přístroji TorMinal
- ▶ rychlá instalace a jednoduché připojení k síti

Bezpečný:

- ▶ samosvorný bez elektrozámku (do 3,5 m)
- ▶ automatické vypnutí síly zajišťuje větší bezpečnost
- ▶ pohon je možné v jakékoliv pozici ručně odblokovat (např. při výpadku el. proudu)
- ▶ možnost napojení bezpečnostních prvků – např. varovné světlo a optická závora (dvou a čtyřdrátová) a jednoho externího zařízení (DC 24 V), bezpotenciálový reléový kontakt
- ▶ patentovaný brzdový systém SOMMER chrání pohon před působením extrémní síly (např. zatížení větrem nebo vandalismem)

Elegantní:

- ▶ moderní, elegantní design
- ▶ řízený softlauf bez ztráty síly
- ▶ velmi tichý, plynulý průběh pohybu



bezpečný a komfortní systém nouzového odblokování, bez jakéhokoliv nářadí



elektronické koncové spínače s infračervenými senzory zajišťují precizní vypnutí v koncové poloze

04/2013 – tiskové chyby a změny vyhrazeny.

* Pozn.: twist 200 E/EL a ŘJ twist 350 může být použita jen ve spojení s modulačním setem twist XS (obj. číslo 3248V000)

Technické parametry:

Max. váha křídla:	300 kg
Max. tažná/tlačná síla:	2500 N
Zdvih pístu:	450 mm
Napájení:	AC 220...240 V
Jmenovitá frekvence:	50/60 Hz
Provozní teplota:	-30°C až +70°C
Třída ochrany (pohon):	IP 44
Třída ochrany (řídící jednotka):	IP 65

Objednací sety:



Set „twist 350“, 1-křídlový

(obj. číslo 3360V000)

obsahuje: 1x pohon křídlové brány, řídící jednotka s krytem, integrovaný přijímač FM 868,8 Mhz, kování na křídlo a sloupek, montážní materiál a 4-kanálový ovladač obj.č.4020V000



Set „twist 350“, 2-křídlový

(obj. číslo 3365V000)

obsahuje: 2x pohon křídlové brány, řídící jednotka s krytem, integrovaný přijímač FM 868,8 Mhz, kování na křídla a sloupky, montážní materiál a 4-kanálový ovladač obj.č.4020V000



Víte, že ...

SOMMER nabízí vhodné kování prakticky pro každou stavební situaci.

V naší nabídce najde řešení každý - od žárově zinkovaného provedení, přes nerezové, až po kování pro brány umístěné ve svahu. A pokud přece jen nenajdete vhodné řešení, pokusíme se ho najít společně.



navštivte naše internetové stránky: www.sommer.eu

SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH
Hans-Boeckler-Str. 21 - 27 • D-73230 Kirchheim/Teck
Telefon: +49 (0) 70 21 / 80 01-0
Fax: +49 (0) 70 21 / 80 01-101
E-mail: info@sommer.eu

